
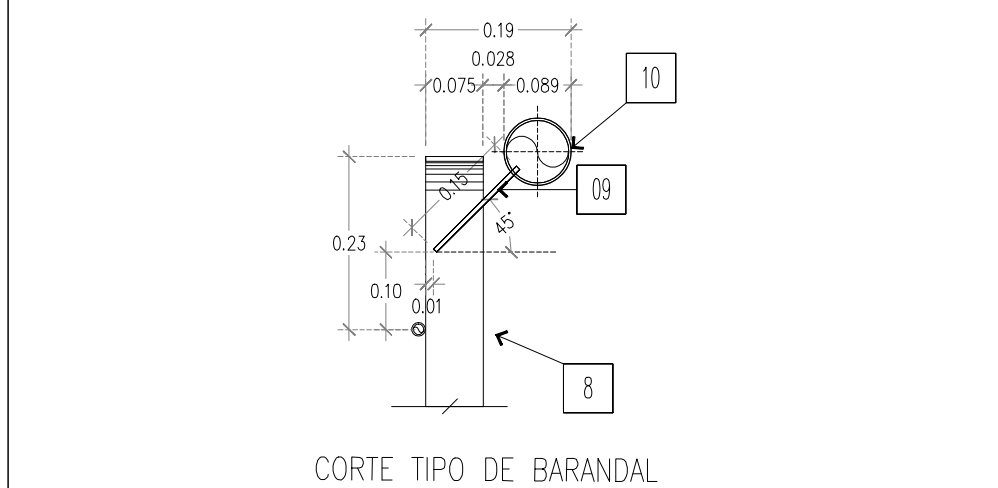


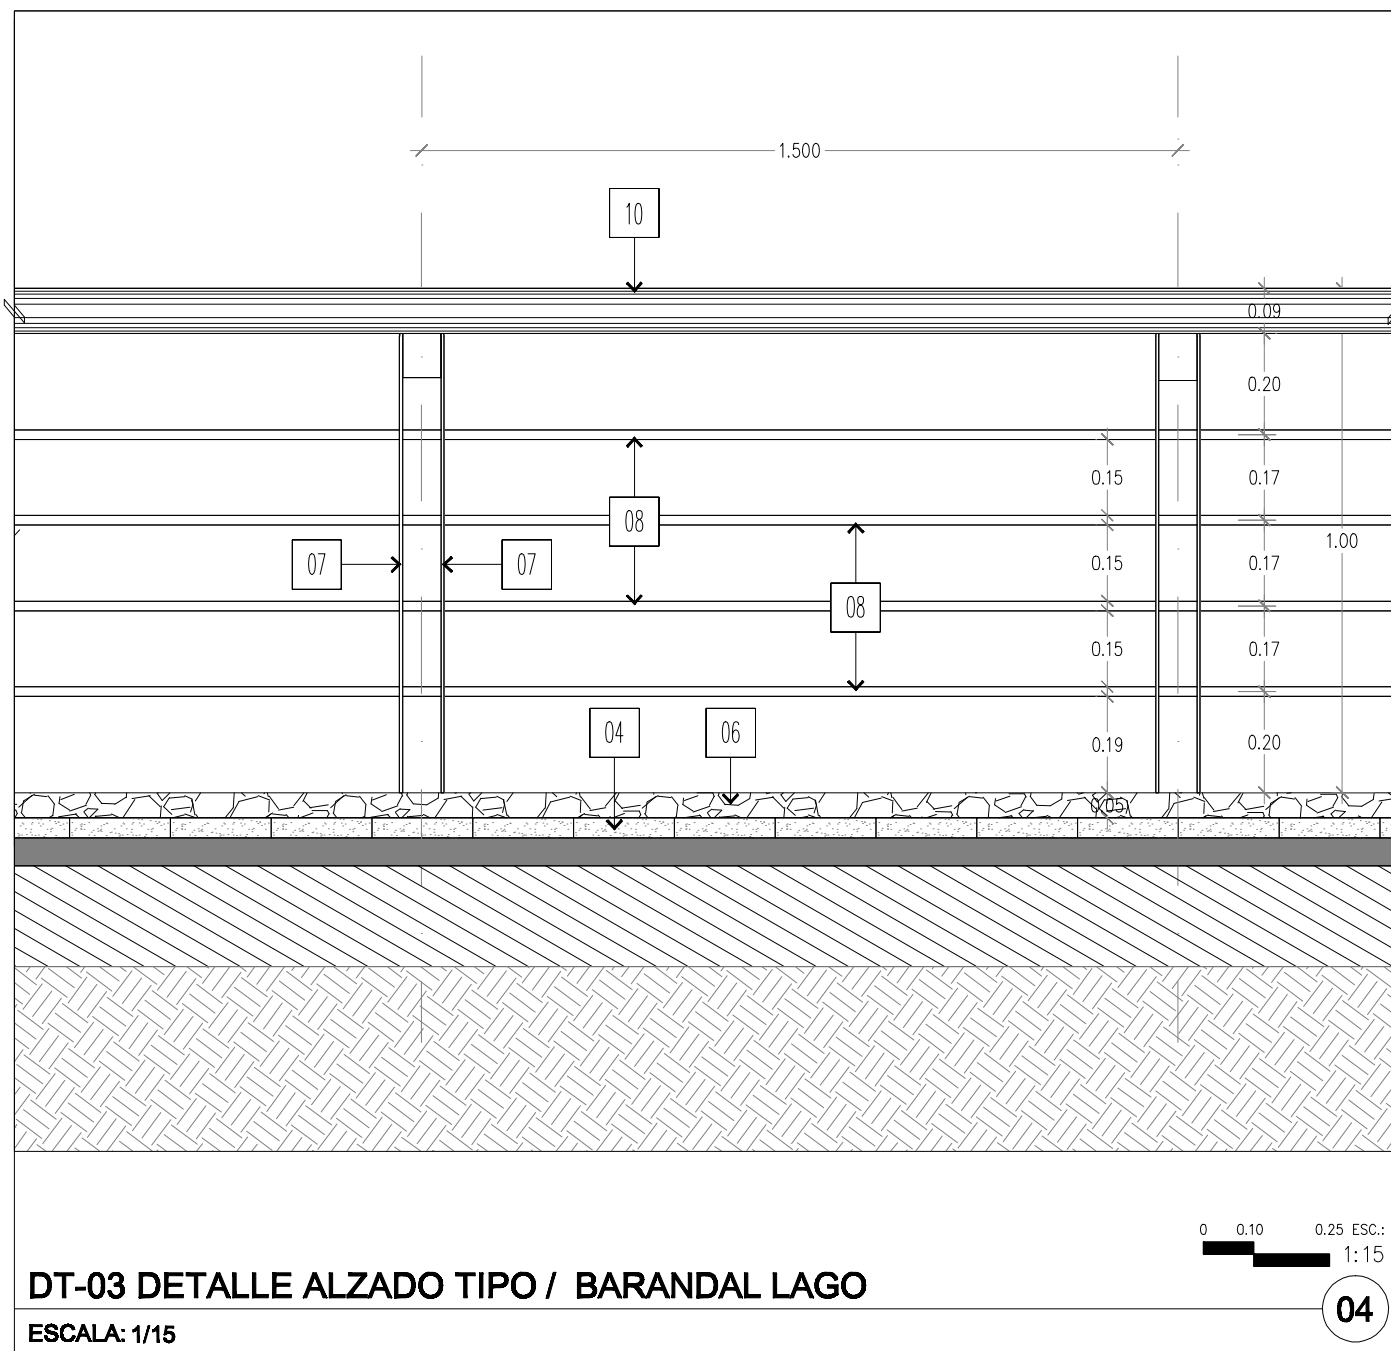

ESPECIFICACIONES Y ACABADOS	
01	TERRENO NATURAL O RELLENO nivelado y conformado (según especificaciones de mecánica de suelos).
02	TIERRA VEGETAL , var. especies de jaspes en platos correspondientes.
03	SUB BASE de material soso de banco (petateo o similar) compactado al 95% proctor, en capas de 20 cm previermente huecas S.M.A.O, según recomendaciones de estudio de mecánica de suelos.
04	PAVIMENTO ADQUINADO EXISTENTE piezas de 20 x 20 x 4 cm en color cotto acabado sin pulir, asentado sobre arena color cotto, limpieza y mantenimiento, S.M.A.O.
05	CAMA DE GRAVILLA SUELO DE LA PIEDRA de 10 cm de espesor color rojo, S.M.A.O.
06	RODAPIE DE PIEDRA existente en perimetro de lago.
07	SOPORTES VERTICALES DE BARANDAL a base de solera de 14"x 3" (6 x 76 mm).
08	TUBO MECANICO dedulo 30 de 3/4" Ø (Int. 22.9 mm, ext. 26.87 mm) soldado a canto en soportes verticales.
09	SOPORTE DE SOLERA de 1/4" x 3" (6 x 76 mm) de 15 cm de longitud, soldada a tubo pesamano y soportes verticales en angulo de 45°.
10	PASAMANOS a base de Tubo mecánico dedulo 30 de 3" (Ext. 89.90 mm), espesor de pared de 3.05 mm y peso de 6.45 kg/m, soldado a soporte de solera.
11	DADO DE CONCRETO de 0.20 m x 0.20 x 0.50 m hasta coronar, de concreto f'c=250kg/cm² S.M.A.O.
12	PLACA BASE de acero de 0.15x0.15m de 1/2" de espesor, ahogada en dado concreto armado con anclas a base de var. corrugada de 3/8" Ø, para recibir soportes verticales de barandil S.M.A.O.

A1.03