


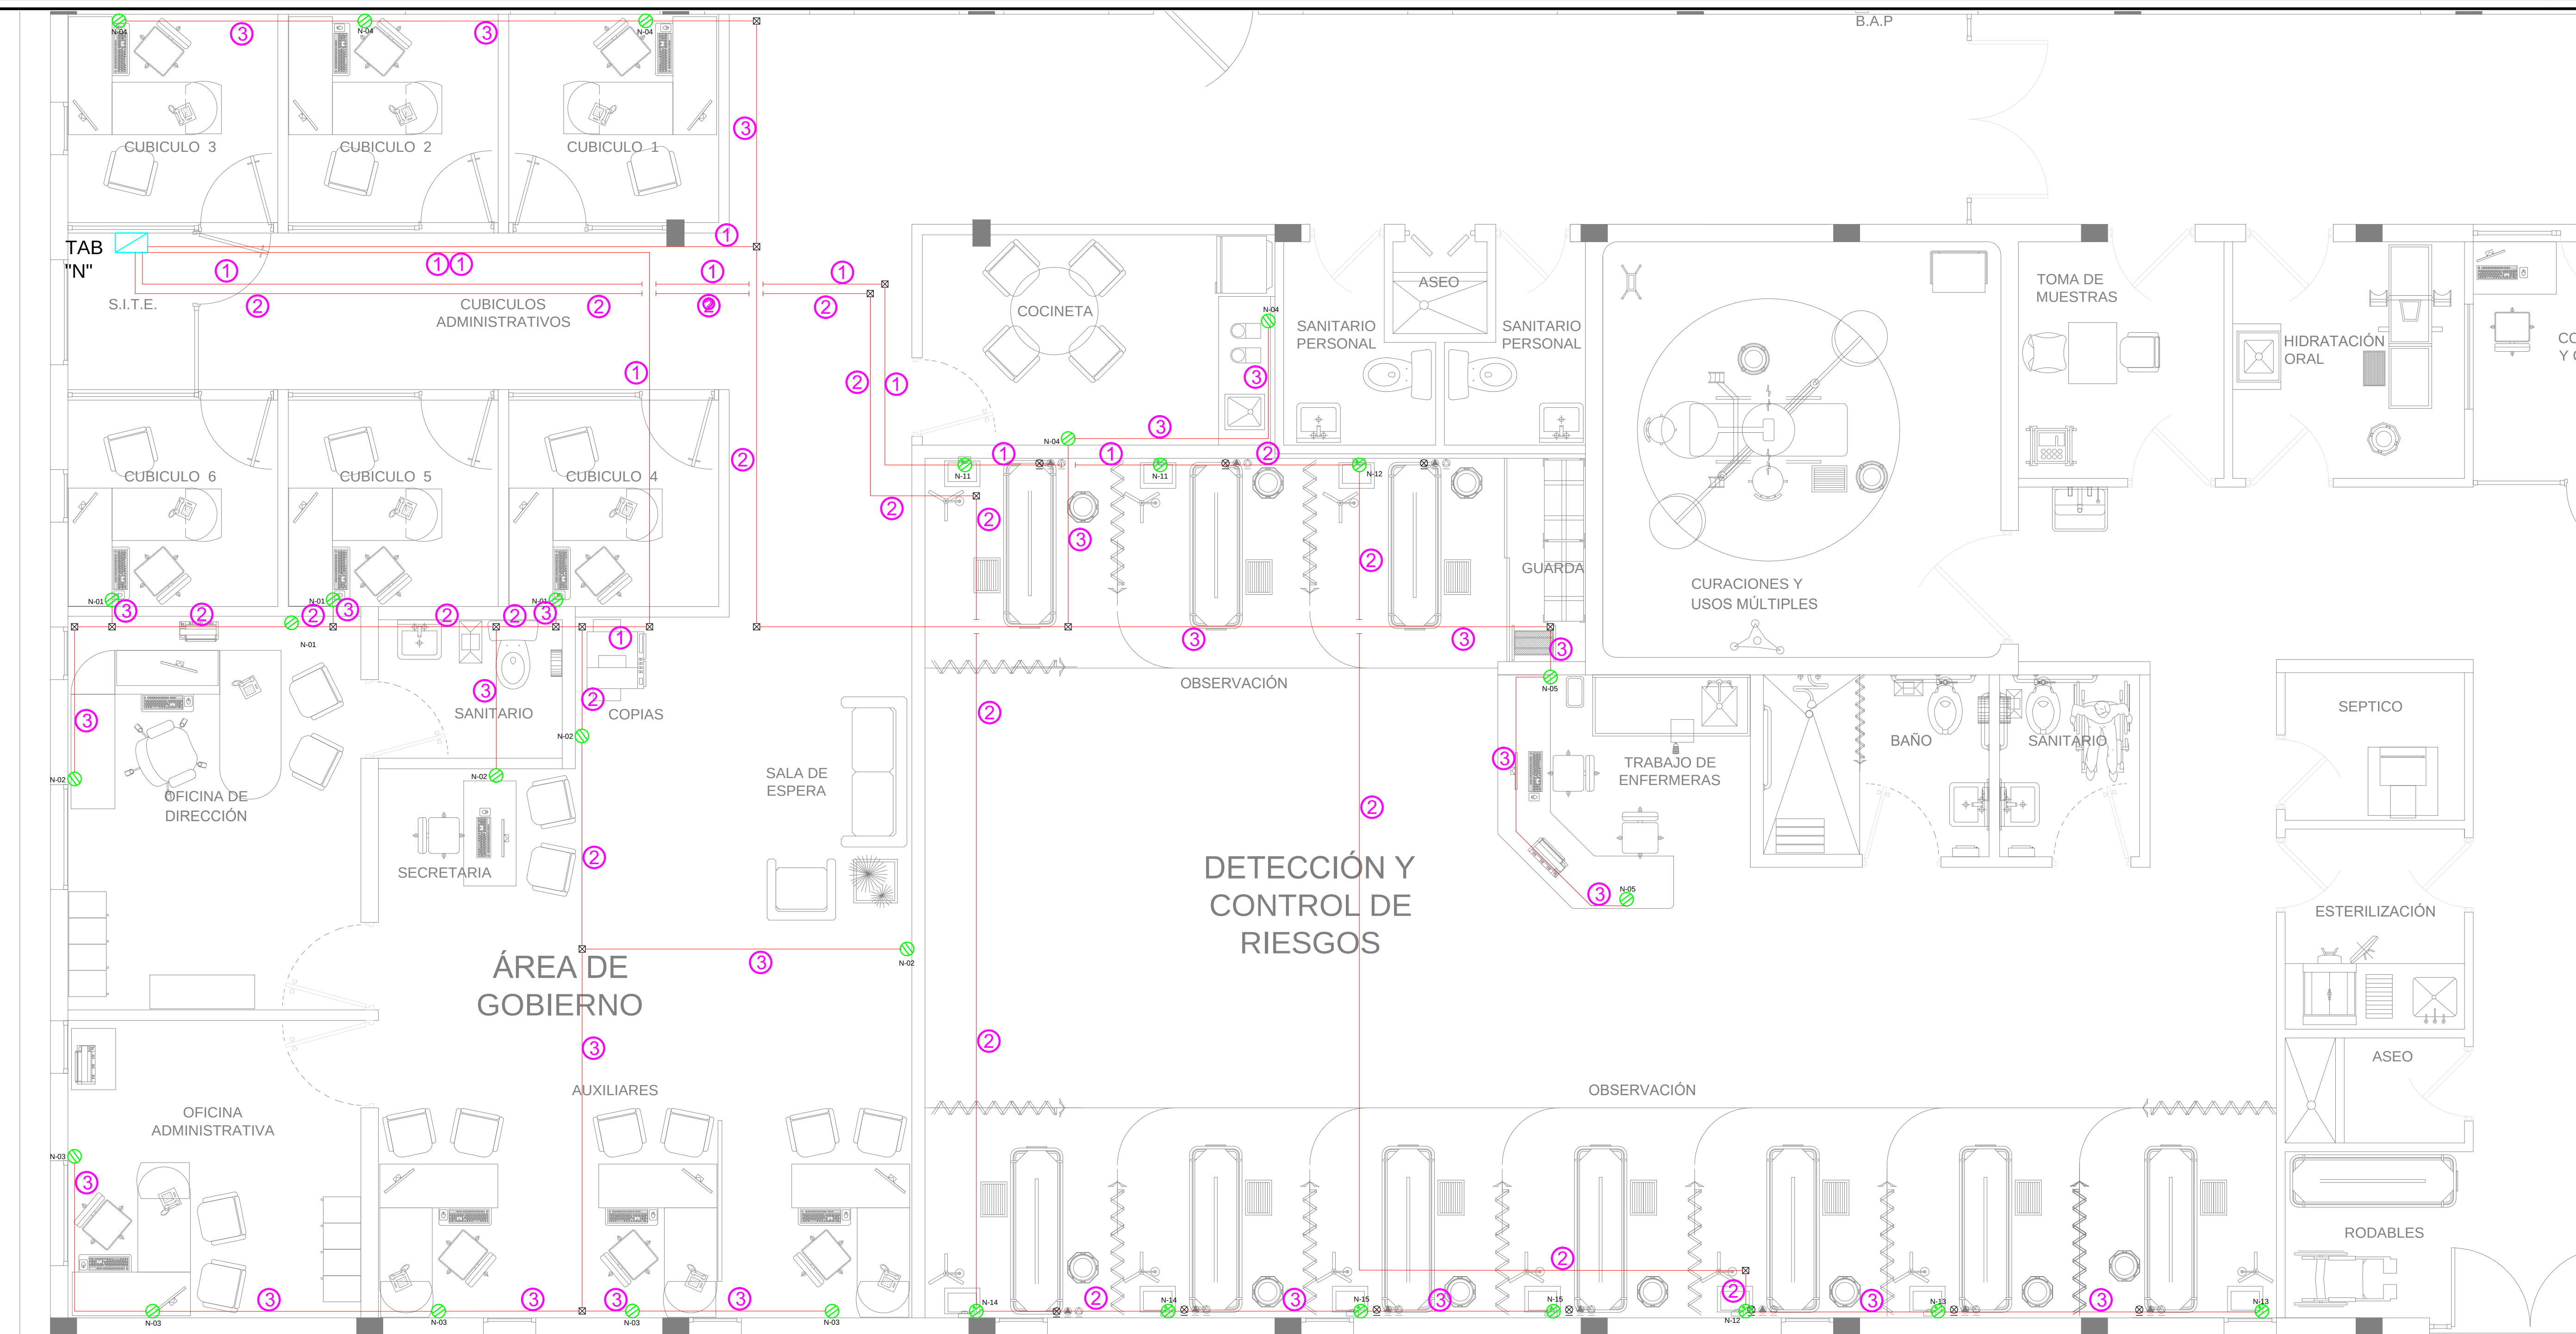

CODIGO DE CABLEADO		
CODIGO	CABLEADO	CANALIZACION
1	3-10F, 3-10N, 1-10TF	T-21 mm
2	2-10F, 2-10N, 1-10TF	T-21 mm
3	1-10F, 1-10N, 1-10TF	T-16 mm

TABLA DE EQUIVALENCIA			
CONDUCTORES		DESIGNACIÓN METRICA	
AWG	mm ²	TAMARCO COMERCIAL	
12 AWG	3.307 mm ²	16	1/2"
10 AWG	5.260 mm ²	21	3/4"
8 AWG	8.367 mm ²	27	1"
6 AWG	13.30 mm ²	35	1-1/4"
4 AWG	21.15 mm ²	41	1-1/2"
2 AWG	33.62 mm ²	53	2"
1/0 AWG	53.48 mm ²	63	2-1/2"
2/0 AWG	67.43 mm ²	78	3"
3/0 AWG	85.01 mm ²	103	4"
4/0 AWG	107.2 mm ²		
250 KCM	126.7 mm ²	350 KCM	177.3 mm ²
300 KCM	152.0 mm ²		

F--CONDUCTOR DE FASE
T--CANALIZACIÓN ELECTRICA
N--CONDUCTOR DE NEUTRO
TF--CONDUCTOR DE TIERRA

SIMBOLOGIA	
	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL MARCA LEVITON, COLOCADO EN MURO
	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 20A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO HOSPITAL MARCA LEVITON, COLOCADO EN MURO
	REGISTRO GALVANIZADO 4X4
	TUBERIA CONDUIT DIAMETRO INDICADO
	TUBERIA PVC DIAMETRO INDICADO
	TABLERO ELECTRICO MARCA GE 3F4H 220V 42 CIRCUITOS