




ACABADOS	
CONCRETOS	
(C1)	BANQUETA DE CONCRETO f'c=150kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR. ACABADO SEMIPULIDO. CON FIBRA DE POLIPROPILENO (900 g/m²) SE REMATAJA CON VOLTEADOR METÁLICO INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESMIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.
(C2)	BANQUETA DE CONCRETO f'c=150kg/cm² DE 10 cm. DE ESPESOR. ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO A BASE DE GRAVA DE 3/5 CON FIBRA DE POLIPROPILENO (900 g/m²) SE REMATAJA CON VOLTEADOR METÁLICO INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESMIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.
(C13)	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO f'c=150kg/cm² DE 12 cm DE ESPESOR. ACABADO RAYADO GRUESO DE 3/4" REFORZADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO (900 g/m²) SE REMATAJA CON VOLTEADOR METÁLICO INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESMIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.
(C4)	RAMPA DE CONCRETO DE 15 cm. DE ESPESOR. ACABADO RAYADO ARMADO CON VARELLA CORRUGADA DE 3/8" @ 30cm EN AMBOS SENTIDOS (rampas vehiculares).
GUARNICIONES	
(G4)	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15.0 cm DE CORONA, 21cm DE BASE Y 40 cm DE ALTO DE CONCRETO. PREMEZCLADO f'c=150 kg/cm², COLADA EN TRAMOS DE 3 m. ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRADO CON FORMAS METÁLICAS, COLADO, DESMIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.
(G6)	GUARNICION RECTANGULAR DE 10 X 20 cm DE SECCION, DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=150 kg/cm², SE REMATAJA CON VOLTEADOR METÁLICO, COLADA EN TRAMOS DE 3 m. INCLUYE: CIMBRADO CON FORMAS METÁLICAS, COLADO, DESMIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRERA.
PIEDRA Y PREFABRICADOS	
(P7)	CENEFRA DE 30 cm. DE ANCHO ELABORADA CON ADOQUE DE 10 X 20 X 5 cms DE ESPESOR. COLOR ROLLO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, LUBRICADO CON GRASA, SE REFORZA CON FIBRA DE POLIPROPILENO (900 g/m²) INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO, NIVELACION DE ARENA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRERA. (ver plano de Detalles Constructivos)
(P8)	CENEFRA DE 20 cm. DE ANCHO ELABORADA CON ADOQUE DE 10 X 20 X 5 cms DE ESPESOR. COLOR ROLLO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, LUBRICADO CON GRASA, SE REFORZA CON FIBRA DE POLIPROPILENO (900 g/m²) INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO, NIVELACION DE ARENA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRERA. (ver plano de Detalles Constructivos)
(Z7)	CAMA DE GRAVA DE 3/4" DE 8 cm. DE ESPESOR SOBRE TERRENO COMPACTADO. (ver plano de Detalles Constructivos)
(Z10)	PLANIA DE ADOQUE DE 10 X 20 X 5 cms. DE ESPESOR EN COLOR ROLLO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA, CENIDA DE 5cm. DE ESPESOR, EMBOQUILLADO CON ARENA FINA, Y BARRIDO EN LA SUPERFICIE. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO, NIVELACION DE ARENA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRERA. (ver plano de Detalles Constructivos)
(M-1)	GUIA DE INVIDENTE CON PISO PORCELANICO (M1). CODIGO AVANCE DE 19.5 X 19.5cm TODA MASA COLOREADO CON LINEAS MOSTRAZAS, MARCA VITROMEK.
(M-2)	GUIA DE INVIDENTE CON PISO PORCELANICO (M2). CODIGO ALTO DE 19.5 X 19.5 cm. TODA MASA COLOREADA CON LINEAS MOSTRAZAS, MARCA VITROMEK.
(M-3)	GUIA DE INVIDENTE CON PISO PORCELANICO (M3). CODIGO ALERTA DE 19.5 X 19.5 cm TODA MASA COLOREADA CON FORMA O TEXTURAS ESFERICAS COLOR MOSTRAZAS, MARCA VITROMEK.
JUNTAS	
(J1)	JUNTA DE DILATACION DE CELOTEX DISTRIBUIDA A CADA 30 m DE LONGITUD CON 1.30 cm. DE ESPESOR
(J2)	JUNTAS FRAS: SEGUN PLANO ARQUITECTONICO
TIERRA	
(T4)	TIERRA VEGETAL PARA JARDIN, DE 15.0 cm DE ESPESOR. TERRENO NATURAL

SIMBOLOGIA

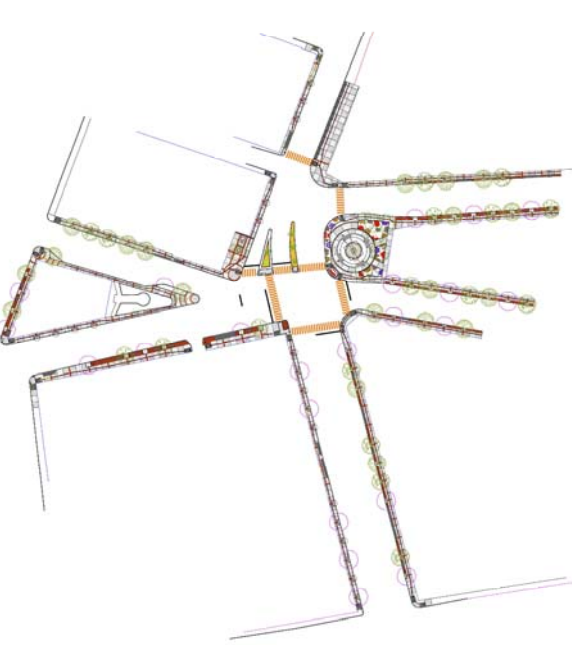

LOCALIZACION



NORTE

